

HYGJENEREGLER VED ARBEJDER I VANDFORSYNING

I forsyningen vægter vi drikkevandskvaliteten højt, og vi betragter vand som en fødevarer. Derfor stiller vi hygiejnekrav til medarbejdere, entreprenører, håndværkere og teknikere, der udfører arbejder på vandforsyningsanlæggene og ledningsnettet.

I denne folder har vi beskrevet kravene til hygiejne ved arbejde for vandforsyningen. Vi håber folderen er let for dig at følge.

Kommer du i tvivl om, hvordan krav skal overholdes, så kontakt straks en medarbejder fra vandforsyningen, så vil han/hun forklare dig, hvad og hvordan du skal gøre for at overholde hygiejnekravene.

GENERELLE HYGJENEREGLER

Uanset, hvor i vandforsyningen du arbejder skal du som minimum overholde de generelle hygiejnekrav.

Personlig hygiejne

Når du arbejder i direkte kontakt med anlæg eller ledningsnet skal du altid sørge for at have rene hænder før arbejdet påbegyndes. Du kan anvende desinficerende gel eller du kan vaske dine hænder grundigt i vand og sæbe. Hvis du ikke har andre muligheder kan du anvende engangsgummihandsker.



Dit arbejdstøj skal være rent og fri for jord og smuds når du arbejder indendørs på værker og anlæg.

Værktøj, udstyr og materiel

Værktøj, udstyr og materiel, der benyttes i vandforsyningen, kan under særlige omstændigheder forurene drikkevandet.

Er dit værktøj synligt beskidt skal du gøre det rent og skylle eller tørre det af i et desinficerende middel før brug.

Værktøj, udstyr eller materiel, som har været anvendt på renseanlæg, pumpestation eller kloak må først anvendes i vandforsyning efter grundig rengøring.

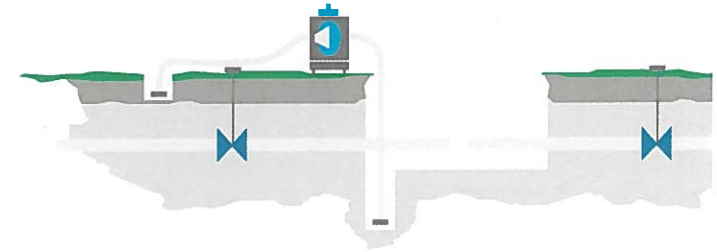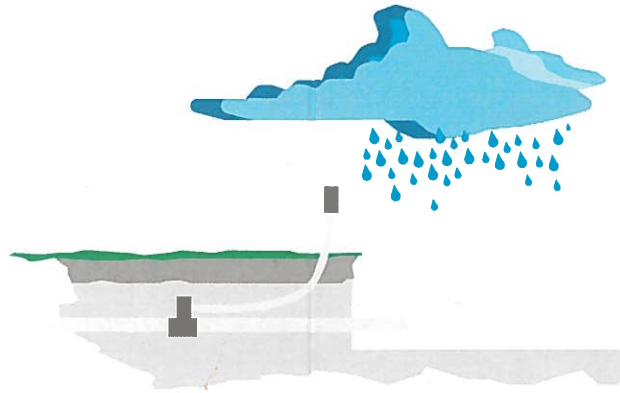

Kemiske produkter

Hvis der anvendes kemiske produkter, må de ikke være farlige i forhold til drikkevandet. Derfor må der alene anvendes produkter, som er godkendte til anvendelse i fødevarerindustri. Herunder fx:

- Smøremidler
- Pakningsmateriale til tætning af rør, fittings m.v.
- Rodalon eller klorbaserede produkter til desinficering
- Sprintservietter/vådservietter til desinficering

Rør, fittings, måleudstyr m.v.

Rør, fittings, måleudstyr m.v. skal opbevares sikkert så de hverken forurenes og ikke beskadiges. Rør opbevares kun kortvarigt på jorden og altid med propper eller lukket med skod i begge ender. Fittings opbevares enten i plastikposer eller i kasser for sig, så forurening undgås. Før montering skal du kontrollere om emnet er rent. Er der tegn på snavs skal emnet vaskes med sprit eller en Rodalonopløsning. Der efterskylles i rent vand indtil emnet er rent.

Biler

Arbejdsbiler skal fremstå rene og være indrettet så mandskabet kan udføre arbejdsopgaver i overensstemmelse med hygiejnekravene. Der skal være faciliteter til personlig hygiejne, rengøring og skyl af emner. Bilerens indretning, renhed og rydelighed skal sikre at materialer og værktøj ikke på noget tidspunkt forurenes.

ARBEJDER PÅ VANDFORSYNINGSANLÆG

Af hensyn til drikkevandssikkerheden har vi opmærket vore vandværker, borer og vandtårn med røde og gule zoner. Rød zone er områder på anlæg, hvor adgang er ikke tilladt med mindre der skal udføres inspektion, service eller reparation.

Gule zoner er områder omkring vandbane og procesanlæg, hvor besøg, tilsyn, service og reparation kan foretages underoplysning af medarbejdere fra vandforsyningen og ved udvisning af særlige hensyn til hygiejne.

Hygiejnekrav til tilsyn, service og reparation i rød Zone

- Der skal etableres af hygiejnesluse omkring arbejdsstedet. Det kan fx gøres ved at udlægge rent plastfolie (2 x 2 m) umiddelbart ved arbejdsstedet eller ved indgangen til dette. Her skifter du fodtøj/waders
- Det skal sikres at evt. forurening fra aktiviteten der skal udføres ikke spredes til vandbane
- Vask dine hænder, ifør ren overtræksdragt og rene gummihandsker, inden du går ind i rød zone. Endvidere desinficeres: Fodtøj, værktøj, materiel og materialer der skal anvendes til arbejdet, brug Rodalon opløsning. Afskyl overskydende Rodalon med rent vand.

Hygiejnekrav til besøg, tilsyn, service og reparation i gul zone Ud over de generelle hygiejnekrav gælder:

- Indendørs sko eller overtræk på skoene
- Rent tøj på eller overtræksdragt

LEDNINGSNET

Værktøj

Værktøj som benyttes til at skære, save, raspe, klippe, skrue m.v. i ledninger, ved montering af fittings m.v. på drikkevandsledninger skal være rengjort, før det må anvendes. Der kan anvendes opløsning med fx Rodalon eller klor, eller vand og sæbe.

Håndtering af rør

Rør som skal monteres på drikkevandsnet skal være forseglet i begge ender for at sikre mod forurening fra dyr, plantedele, jord m.v. Der kan anvendes propper eller skod til forsegling af rørender.

Hvis rør ikke har været forseglet eller såfremt, der er tegn på, at røret kan være forurenet, skal røret renses med svamp og skylles før tilslutning.

Graveregler

For at undgå oversvømmelse af ledningsarbejder skal grave dybde afpasses så der:

Er minimum 30 cm under drikkevandsledning

Er udgravet pumpeump svarende til minimum 50 cm under drikkevandsledning

For at sikre mod sammenstyrtning skal udgravning altid ske i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler (At-vejledning D.2.13).

Bortpumpning

Før ledningsarbejdet påbegyndes skal der installeres pumpe og slange til bortpumpning af slam og vand.

Håndtering af værktøj og materialer

Værktøj og materialer, som anvendes ved ledningsarbejdet, skal håndteres så det ikke forurenes under arbejdet. Der kan anvendes ren spand eller lignende til opbevaring af værktøj og materialer imens arbejdet pågår. Sørg, så vidt det er muligt for, at alt hvad du skal bruge til at udføre arbejde tages med ned på én gang.